Einfach & schnell

SANITÄR- & HEIZUNGSTECHNIK

steinoflex® Ultra HKS – vorisolierte Rohre

NEU: Mehrschichtverbundrohre und Kupferrohre

STEINBACHER
Dämmt besser. Denkt weiter.

steinoflex® Ultra HKS

PE-ISOLIERSCHLAUCH

Die **steinoflex® 440 Ultra HKS Serie** aus Polyethylen ermöglicht eine preiswerte, einfache und vor allem schelle Verlegung vorgedämmter Rohrleitungen.

WERKSTOFF:

widerstandsfähige Coex-Folie

AUSFÜHRUNG:

Mediumrohr beigestellt und im Werk vorisoliert

ANWENDUNGSBEREICH:

Optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen (vorisolierte Rohre), wärme- und kälteführende Rohrleitungen.
NEU: Rohrleitungen von Split- und Mulit-Split-Klimaanlagen

steinoflex® 440 Ultra HKS WLG 040 [1]	
Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497	
Mitteltemperatur +10 °C	0,036 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C	0,040 W/(m.K)
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E_L, d0
untere Anwendungsgrenztemperatur	bis −20 °C
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis +100 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	≥ 7000 µ
Coex-Farben [2]	rot, blau, silber
Rohrdurchmesser	Kupferrohre: Ø 6mm bis 22 mm Kupferrohre: 1/4 bis 7/8 Zoll Mehrschichtverbundrohre: Ø 12mm bis 32 mm
Isolierstärken	5 mm bis 26 mm
Abmessungen und Toleranzen	gem. EN 14313
CE	Bezeichnungsschlüssel: PEF-EN 14313-ST(+)100-ST(-)20-WS005-MU7000

[1] alle technischen Daten gelten ausschließlich für die Polyethylen Isolierung

[2] weitere Farben auf Anfrage

DIMENSIONEN

steinoflex® 440 Ultra HKS Endlosschlauch Kupfer (metrisch)

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **6 mm**

Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton / lose
[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
6	1	25	18	2	25	9.900/9.375
6	1	50	27	1	25	9.450/10.000
10	1	25	15	2	20	9.750/9.500
10	1	50	27	1	20	9.450/10.000
12	1	25	15	2	18	9.750/9.450
12	1	50	24	1	18	9.450/9.900
15	1	25	27	1	17	9.450/9.775
16	1	25	27	1	18	9.450/9.450
18	1	25	27	1	16	9.450/9.600
22	1	25			18 [3]	-/9.450

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **9 mm**

Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
6	1	25	18	2	21	9.900/9.450
6	1	50	27	1	21	9.450/9.450
10	1	25	15	2	18	9.750/9.450
10	1	50	18	1	14	9.900/9.800
12	1	25	12	2	14	9.600/9.450
12	1	50	15	1	10	9.750/9.500
15	1	25	18	1	14	9.450/9.450
16	1	25	18	1	13	9.450/9.750
18	1	25	15	1	12	9.750/9.600
22	1	25			15 [3]	-/9.750

[1] Palette 1.200 x 800 [2] Palette 800 x 800 [3] Palette 1.140 x 1.140

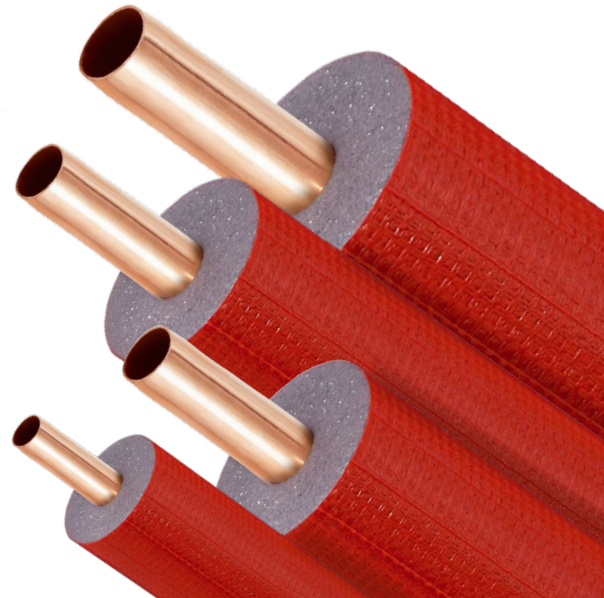

steinoflex® 440 Ultra HKS Endlosschlauch Kupfer (zöllig)

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **6 mm**							
Mediumrohr Ø	Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
['']	[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
1/4	6,35	0,7	25	18	2	24	9.900/9.600
1/4	6,35	0,7	50	27	1	21	9.450/9.450
1/4	6,35	0,8	25	18	2	24	9.900/9.600
1/4	6,35	0,8	50	27	1	21	9.450/9.450
3/8	9,53	0,7	25	15	2	20	9.750/9.500
3/8	9,53	0,7	50	27	1	20	9.450/10.000
3/8	9,53	0,8	25	15	2	20	9.750/9.500
3/8	9,53	0,8	50	27	1	20	9.450/10.000
1/2	12,70	0,8	25	15	2	18	9.750/9.450
1/2	12,70	0,8	50	27	1	18	9.450/9.900
5/8	15,88	1	25	27	1	18	9.600/9.450
3/4	19,05	1	25	27	1	16	9.450/9.600
7/8	22,23	1	25			17 [3]	-/9.775

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **9 mm**							
Mediumrohr Ø	Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
['']	[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
1/4	6,35	0,7	25	18	2	21	9.900/9.450
1/4	6,35	0,7	50	27	1	21	9.450/9.450
1/4	6,35	0,8	25	18	2	21	9.900/9.450
1/4	6,35	0,8	50	27	1	21	9.450/9.450
3/8	9,53	0,7	25	15	2	18	9.750/9.450
3/8	9,53	0,7	50	27	1	15	9.450/9.750
3/8	9,53	0,8	25	15	2	18	9.750/9.450
3/8	9,53	0,8	50	27	1	15	9.450/9.750
1/2	12,70	0,8	25	12	2	14	9.600/9.450
1/2	12,70	0,8	50	18	1	10	9.750/9.500
5/8	15,88	1	25	12	1	13	9.450/9.750
3/4	19,05	1	25	18	1	12	9.750/9.600
7/8	22,23	1	25			15 [3]	-/9.750

[1] Palette 1.200 x 800 [2] Palette 800 x 800 [3] Palette 1.140 x 1.140

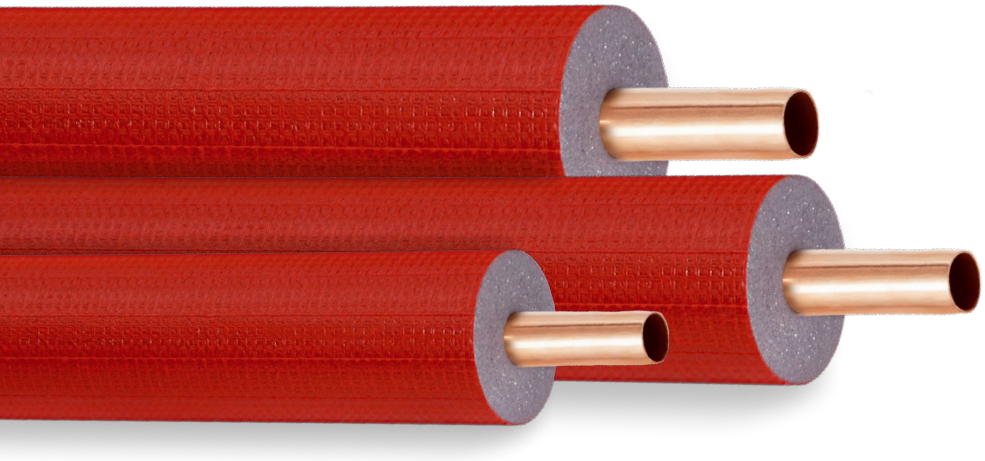

steinoflex® 440 Ultra HKS Endlosschlauch Mehrschichtverbundrohr (metrisch)

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **6 mm**

Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
16	2-2,6	50	18	1	12	9.900/9.600
20	2-2,9	50	15	1	10	9750/9.500
25	2,25-3,5	50	12	1	8	9.600/9.600
26	2,25-3,5	50	12	1	8	9.600/9.600
32	2-3,7	25			13 [3]	/9.750
32	2-3,7	50			9 [3]	/9.900

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **9 mm**

Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
16	2-2,6	50	15	1	10	9.750/9.500
20	2-2,9	50	12	1	8	9.600/9.600
25	2,25-3,5	50	12	1	8	9.600/9.600
26	2,25-3,5	50	12	1	8	9.600/9.600
32	2-3,7	25			12 [3]	/9.900
32	2-3,7	50			6 [3]	/9.600

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **13 mm**

Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
16	2-2,6	50	12	1	8	9.600/9.600
20	2-2,9	50	9	1	6	9.900/9.900
25	2,25-3,5	25	9	1	6	9.675/9.600
25	2,25-3,5	50	6	1	4	9.600/9.600
26	2,25-3,5	25	9	1	6	9.675/9.600
26	2,25-3,5	50	6	1	4	9.600/9.600
32	2-3,7	25			11 [3]	/9.625
32	2-3,7	50			5 [3]	/9.500

DÄMMDICKE ISOLIERUNG **26 mm**

Mediumrohr Ø	Wandstärke Mediumrohr	Rohrbund Länge	Karton auf Palette [1]	Rollen pro Karton	Lose auf Palette [2]	MBM Karton/lose
[mm]	[mm]	[lfm]	[Stk]	[Stk]	[Rollen]	[lfm]
16	2-2,6	25	9	1	6	9.675/9.600
16	2-2,6	50			4 [3]	/9.600
20	2-2,9	25	9	1	6	9.675/9.600
20	2-2,9	50			4 [3]	/9.600
25	2,25-3,5	25			7 [3]	/9.625
25	2,25-3,5	50			4 [3]	/9.600
26	2,25-3,5	25			7 [3]	/9.625
26	2,25-3,5	50			4 [3]	/9.600
32	2-3,7	25			8 [3]	/9.600

[1] Palette 1.200 x 800 [2] Palette 800 x 800 [3] Palette 1.140 x 1.140

VERPACKUNG

Stehender Karton auf Euro-Paletten oder Palettenturm im Kartonmantel (80 x 80 cm Palette)

ZUBEHÖR

steinoflex® Gewebeklebeband rot

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeklebeband

Breite	50 mm
Rolle	50 lfm

WIR BERATEN SIE GERNE!

Weitere Informationen, Bilder und Ansprechpartner unter:
www.steinbacher.at/endlos

Technik-, Produkt- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert diese technische Information ihre Gültigkeit. · **10/2022**

Qualitäts- und Energiemanagement
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 + ISO 50001

STEINBACHER
Dämmt besser. Denkt weiter.

Steinbacher Vertriebs GmbH · 6383 Erpfendorf/Tirol · Austria · Salzburger Straße 35 · T +43/53 52/700-0 · office@steinbacher.at · www.steinbacher.at